


Próg ALU/PCV z przekładką termiczną




grubość skrzydła 72 mm

72

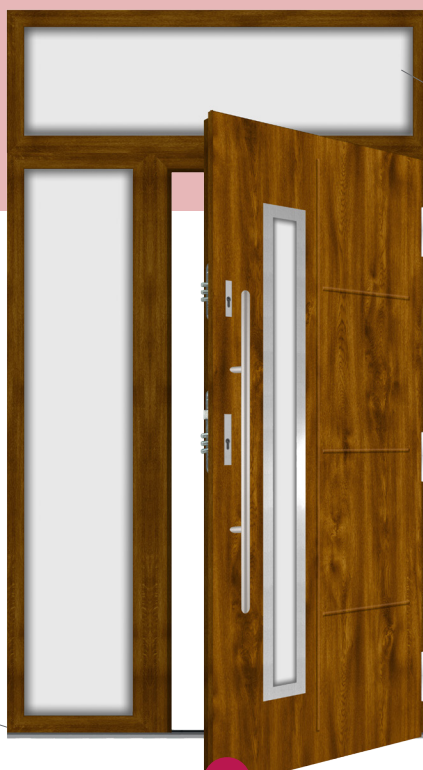

Szyba antywłamaniowa P4 MILK lub REFLEX

Ościeżnica z blachy aluminiowej z rdzeniem z drewna klejonego wraz z uszczelką.




DOSTĘPNE WARIANTY DOŚWIETLI


Doświetla stosowane są tylko do drzwi 72 TERMO ARKTIC oraz 72 TERMO TOTAL otwieranych na zewnątrz.

Doświetla górne dostępne tylko z drzwiami w rozmiarze 90.
Doświetla boczne dostępne z drzwiami 80, 90 oraz 100.


Przeszklenia:
- REFLEX
- MILK

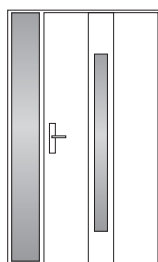


doświetle boczne lewe

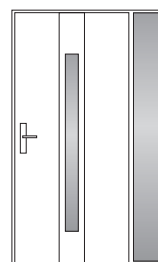


doświetle boczne prawe

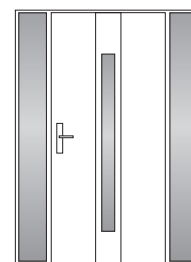


doświetla boczne obustronne




doświetle górne

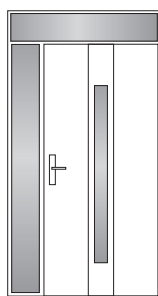

doświetle boczne lewe + doświetle górne

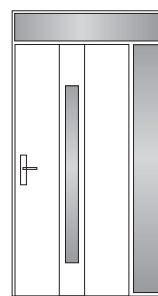


doświetle boczne prawe + doświetle górne

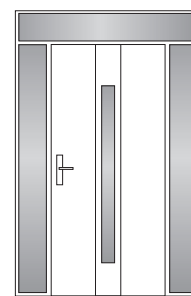


doświetla boczne obustronne + doświetle górne

POŁĄCZENIE OŚCIEŻNICY Z DOŚWIETLEM

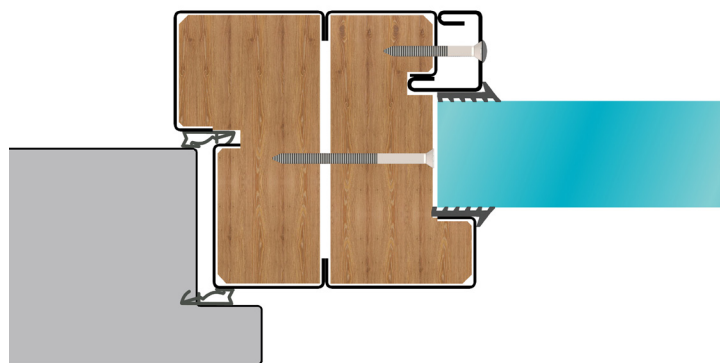

POŁĄCZENIE PROGU Z DOŚWIETLEM

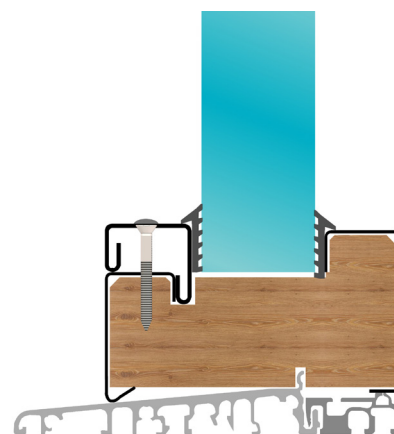

WYMIARY

	ROZMIAR DRZWI	ROZMIAR DOŚWIETLA BOCZNEGO	ROZMIAR DOŚWIETLA GÓRNEGO	WYMIARY DOŚWIETLI				WYMAGANY OTWÓR W MURZE	
				WYSOKOŚĆ DOŚWIETLA BOCZNEGO	SZEROKOŚĆ DOŚWIETLA BOCZNEGO	WYSOKOŚĆ DOŚWIETLA GÓRNEGO	SZEROKOŚĆ DOŚWIETLA GÓRNEGO	WYSOKOŚĆ W MURZE	SZEROKOŚĆ W MURZE
DOŚWIETLE BOCZNE	80	30		2093	300			2100	1215
	80	40		2093	400			2100	1315
	80	50		2093	500			2100	1415
	90	30		2093	300			2100	1315
	90	40		2093	400			2100	1415
	90	50		2093	500			2100	1515
	100	30		2093	300			2100	1415
	100	40		2093	400			2100	1515
DOŚWIETLE GÓRNE	90		30			300	1000	2400	1015
	90		40			400	1000	2500	1015
	90		50			500	1000	2600	1015
DOŚWIETLE BOCZNE I GÓRNE	90	30	30	2093	300	300	1300	2400	1315
	90	30	40	2093	300	400	1300	2500	1315
	90	30	50	2093	300	500	1300	2600	1315
	90	40	30	2093	400	300	1400	2400	1415
	90	40	40	2093	400	400	1400	2500	1415
	90	40	50	2093	400	500	1400	2600	1415
	90	50	30	2093	500	300	1500	2400	1515
	90	50	40	2093	500	400	1500	2500	1515
DOŚWIETLE BOCZNE OBUSTRONNE	90	30+30		2093	2x 300			2100	1615
	90	40+40		2093	2x 400			2100	1815
	90	50+50		2093	2x 500			2100	2015
DOŚWIETLA BOCZNE OBUSTRONNE I DOŚWIETLE GÓRNE	90	30+30	30	2093	2x 300	300	1600	2400	1615
	90	30+30	40	2093	2x 300	400	1600	2500	1615
	90	30+30	50	2093	2x 300	500	1600	2600	1615
	90	40+40	30	2093	2x 400	300	1800	2400	1815
	90	40+40	40	2093	2x 400	400	1800	2500	1815
	90	40+40	50	2093	2x 400	500	1800	2600	1815
	90	50+50	30	2093	2x 500	300	2000	2400	2015
	90	50+50	40	2093	2x 500	400	2000	2500	2015
	90	50+50	50	2093	2x 500	500	2000	2600	2015